



REF. TUB 805
Adaptable a Beta RK6 (Motor Minarelli),
RR-T Enduro y RR-T SM (estribera trasera)
Modelo "SPR/3"

Uso exclusivo competición. No apto para la vía pública.


Posiciones

- 1.- Tubo escape
- 2.- Soporte estribera
- 3.- Entrada
- 4.- Junta silenciador
- 5.- Brida soporte silenciador
- 6.- Tubo silenciador
 - 6.1.- Tapa entrada silenciador
 - 6.2.- Tapa salida silenciador

- a.- Tornillo M8 x 20
- b.- Tornillo M8 x 40
- c.- Tuerca autoblocante M8
- d.- Tuerca autoblocante M6
- e.- Arandela $\text{Ø}16 \times \text{Ø}8,5 \times 2$
- f.- Arandela $\text{Ø}23,5 \times \text{Ø}8,5 \times 2$
- g.- Pletina fijación 90 x 30
- h.- Angulo fijación 35 x 31
- i.- Muelle
- n2.- Casquillo para $\text{Ø}28$

Nota:

Para cambiar la coquilla del silenciador,
quitar la "Tapa entrada"(6.1)
y la "Tapa salida"(6.2)

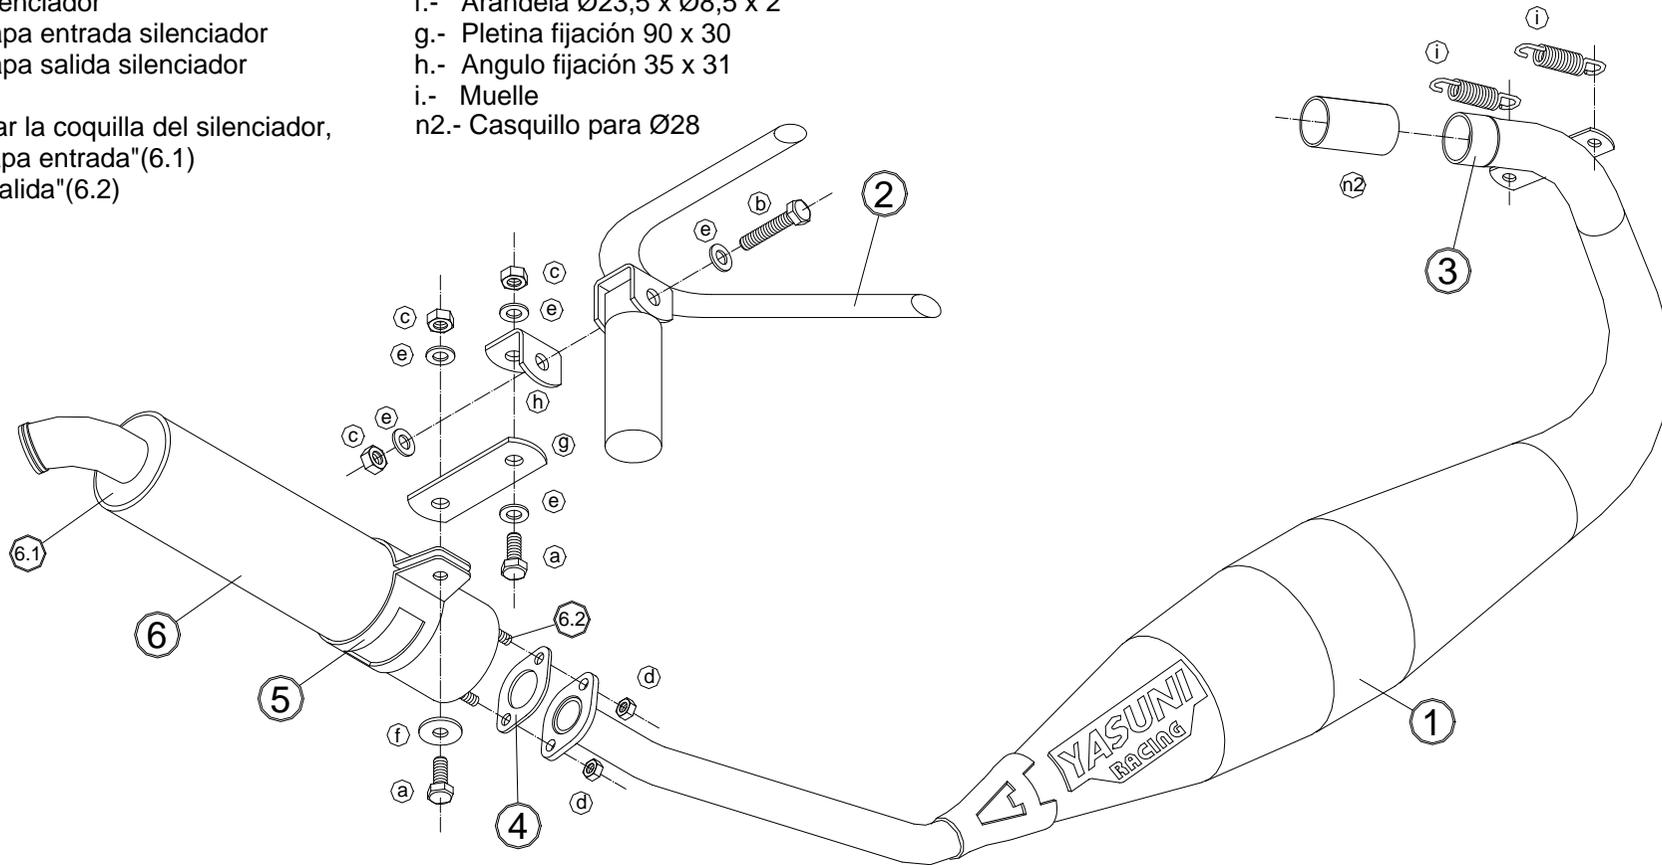



Nº Hom : . 805 e 9 97/24-4311

REF. TUB 805

Adaptable a RIEJU RR AM6 Automix, Spike
y Supermotard (estribera trasera)


Modelo "SPR/3"

Posiciones

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1.- Tubo escape | a.- Tornillo M8 x 20 |
| 2.- Soporte estribera | b.- Arandela Ø16 x Ø8,5 x 2 |
| 3.- Entrada | c.- Tuerca autoblocante M8 |
| 4.- Junta silenciador | d.- Tuerca autoblocante M6 |
| 5.- Brida soporte silenciador | e.- Separador fijación Ø35 x Ø8,5 x 5,5 |
| 6.- Tubo silenciador | f.- Arandela Ø23,5 x Ø8,5 x 2 |
| 6.1.- Tapa entrada silenciador | g.- Muelle |
| 6.2.- Tapa salida silenciador | n2.- Casquillo para Ø28 |

Nota:

Para cambiar la coquilla del silenciador,
quitar la "Tapa entrada"(6.1)
y la "Tapa salida"(6.2)

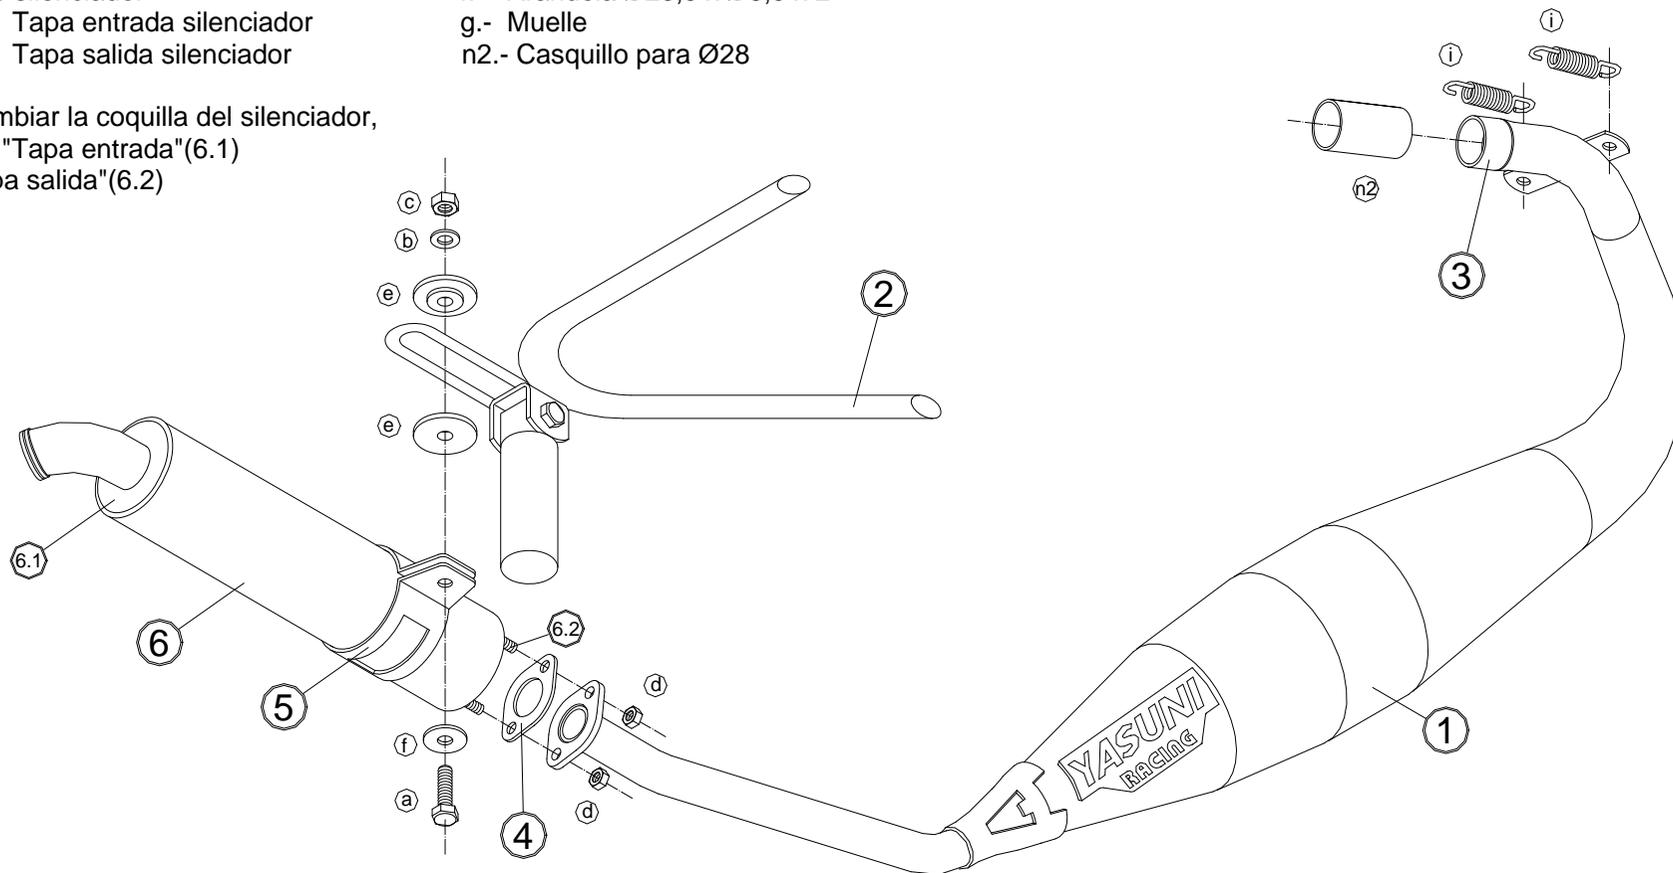



REF. TUB 805
Adaptable a RIEJU MRX y SMX
Modelo "SPR/3"

Uso exclusivo competición. No apto para la vía pública.

Posiciones

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1.- Tubo escape | a.- Tornillo M8 x 20 |
| 2.- Estribera | c.- Tuerca autoblocante M8 |
| 3.- Entrada | d.- Tuerca autoblocante M6 |
| 4.- Junta silenciador | e.- Arandela Ø16 x Ø8,5 x 2 |
| 5.- Brida soporte silenciador | f.- Arandela Ø23,5 x Ø8,5 x 2 |
| 6.- Tubo silenciador | g.- Pletina fijación 130 x 30 |
| 6.1.- Tapa entrada silenciador | h.- Angulo fijación |
| 6.2.- Tapa salida silenciador | i.- Muelle |
| | n2.- Casquillo para Ø28 |

Nota:

Para cambiar la coquilla del silenciador,
quitar la "Tapa entrada"(6.1)
y la "Tapa salida"(6.2)

